


エレクトレットコンデンサーマイクロホン Electret Condenser Microphone EM275




1. 特長 Features

Hi-Fi録音, ビデオカメラ, PA等に使える高感度、単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。
High Sensitivity, Uni-directional Electret Condenser Microphone for,
Hi-Fi recording, Videocamera, PA, etc.


2. 仕様 Specifications

2-1) 指 向 性	Directional Characteristic	: 単一指向性 Uni-directional
2-2) 感 度	Sensitivity	: -36 dB \pm 3 dB at 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa , VCC = 3 V, RL = 2 k Ω)
2-3) インピーダンス	Impedance	: 1.4 k Ω \pm 30 % at 1 kHz
2-4) S/N 比	S/N Ratio	: 73 dB at 1 kHz (1 Pa, A weighted network)
2-5) 動 作 電 圧	Operating Voltage	: 3 V
2-6) 消 費 電 流	Current Consumption	: 600 μ A Max
2-7) 最大入力音圧	Max Input Sound Pressure Level	: 120 dB S. P. L.
2-8) 重 量	Weight	: 0.91 g


3. 外観図 Appearance Drawing [mm]

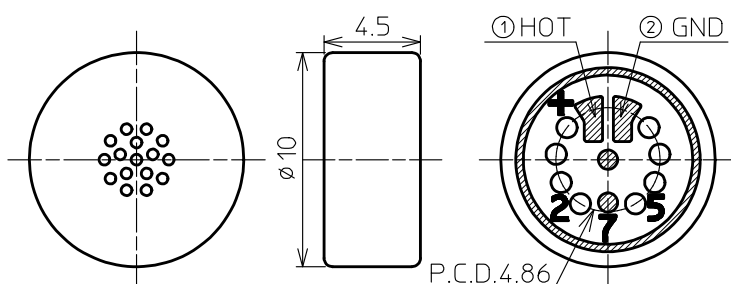

4. 回路図 Circuit Diagram

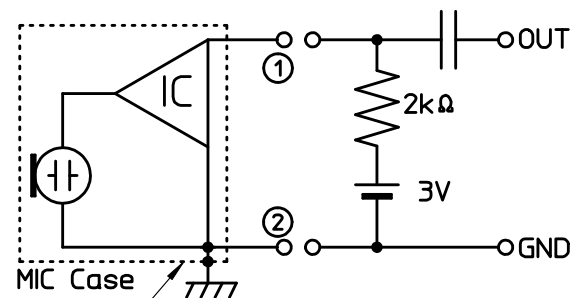

5. 周波数特性 Frequency Response

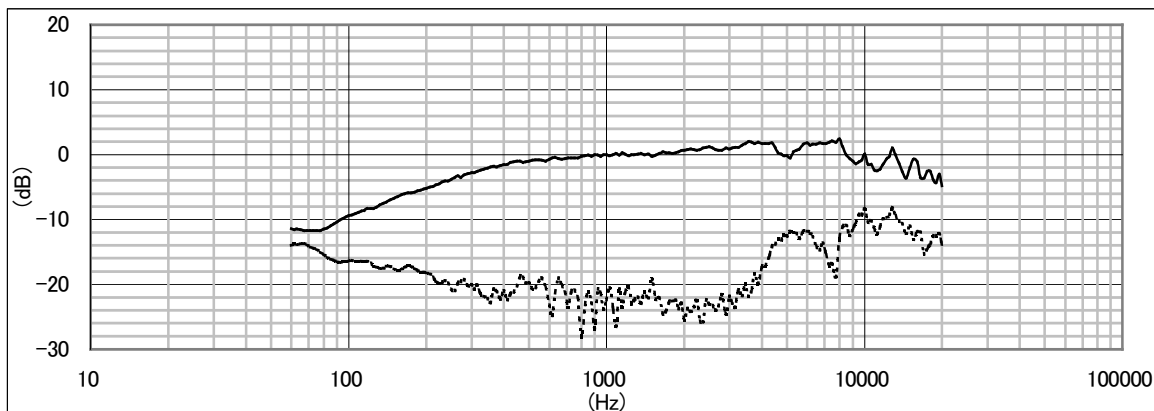

株式会社 **PRIMO**
PRIMO CO., LTD.

〒 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-3-5
2-3-5 Nagaoka, Mizuho-Machi, Nishitama-Gun, Tokyo 190-1232, Japan

Tel. 042-556-8711 (営業課) +81-42-556-8711 (Sales dept.) Fax. 042-556-8721

e-mail : eigyo@primocorp.co.jp

Mar. 2017