


## エレクトレットコンデンサーマイクロホン Electret Condenser Microphone EM89-2



### 1. 特長 Features


電話機送話器に使えるアンプ内蔵無指向性ユニット。

Non-Directional Normal Electret Condenser Microphone with a built-in amplifier for phone transmitter.


### 2. 仕様 Specifications

2-1) 指向性 Directional Characteristic	: 無指向性 Non-directional
2-2) 感度 Sensitivity	: $-12 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ at 1 kHz ( $0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$ )
2-3) インピーダンス Impedance	: $130 \Omega \pm 20 \%$
2-4) 内部抵抗 Internal Resistance	: $80 \Omega \pm 20 \%$
2-5) 最大入力音圧 Max Input Sound Pressure Level	: 120 dB S.P.L.
2-6) 重量 Weight	: 23.2 g


### 3. 外観図 Appearance Drawing [mm]

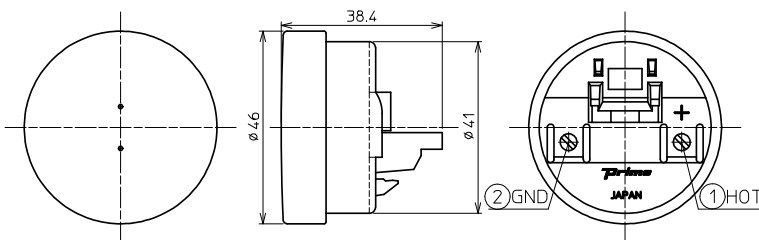

### 4. 回路図 Circuit Diagram

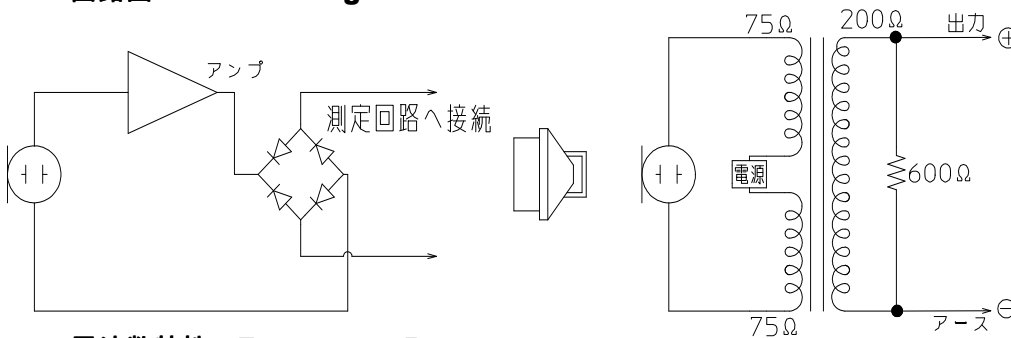

### 5. 周波数特性 Frequency Response

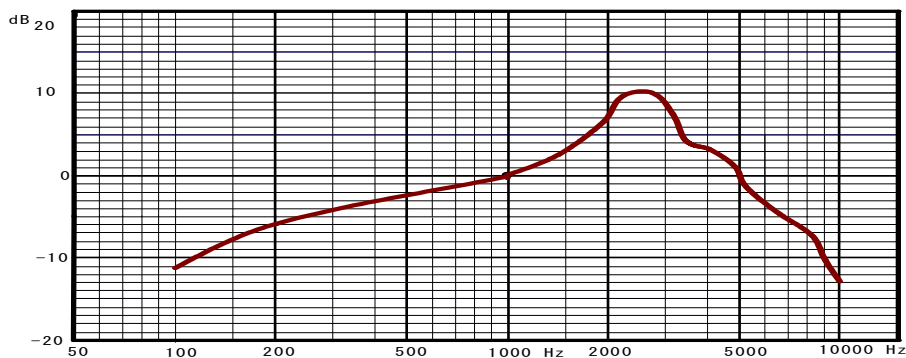

株式会社 **PRIMO**

PRIMO CO., LTD.

〒 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-3-5

2-3-5 Nagaoka, Mizuho-Machi, Nishitama-Gun, Tokyo 190-1232, Japan

Tel. 042-556-8711 (営業課) +81-42-556-8711 (Sales dept.) Fax. 042-556-8721

e-mail : eigyo@primocorp.co.jp

Oct. 2015