


エレクトレットコンデンサーマイクロホン Electret Condenser Microphone EM95




1. 特長 Features

電話機等に使えるエレクトレット送話器ユニット。
Non-Directional Electret Transmitter Unit for general use, Phone.


2. 仕様 Specifications

2-1) 指向性 Directional Characteristic	: 無指向性 Non-directional
2-2) 感度 Sensitivity	: $-40 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$ at 1 kHz ($0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$) $V_{CC} = 2 \text{ V}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$
2-3) インピーダンス Impedance	: $1 \text{ k}\Omega \pm 30 \%$ at 1 kHz
2-4) S/N 比 S/N Ratio	: 40 dB at 1 kHz (1 Pa, A weighted network)
2-5) 動作電圧 Operating Voltage	: 1.5 V ~ 10 V
2-6) 消費電流 Current Consumption	: 300 μA Max
2-7) 重量 Weight	: 12.6 g


3. 外観図 Appearance Drawing [mm]

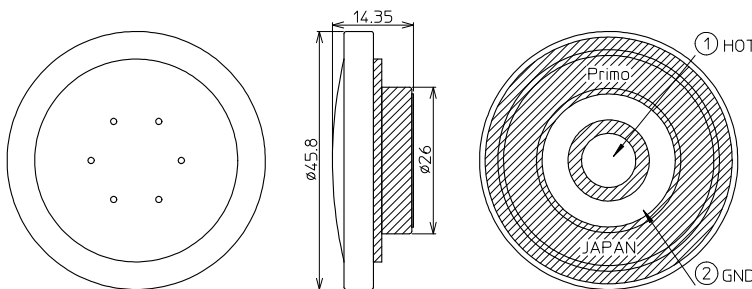

4. 回路図 Circuit Diagram

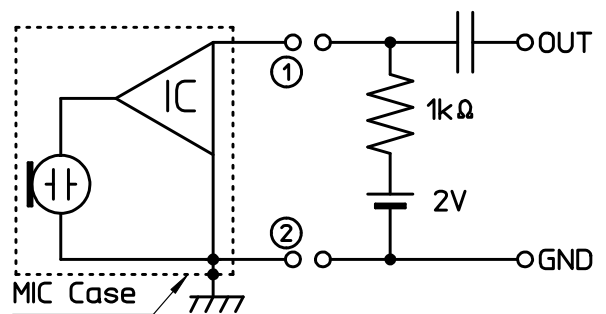

5. 周波数特性 Frequency Response

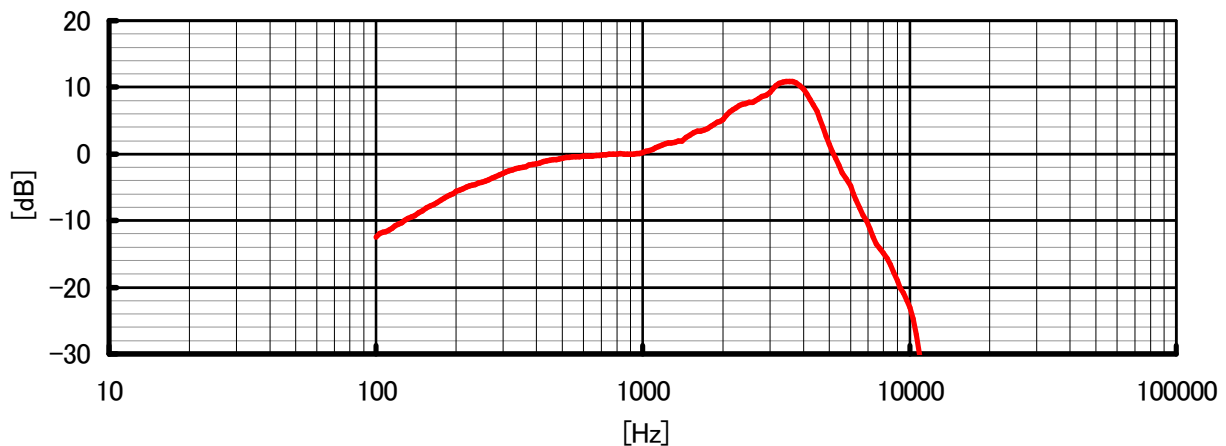

株式会社 **PRIMO**
PRIMO CO., LTD.

〒 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-3-5
2-3-5 Nagaoka, Mizuho-Machi, Nishitama-Gun, Tokyo 190-1232, Japan
Tel. 042-556-8711 (営業課) +81-42-556-8711 (Sales dept.) Fax. 042-556-8721
e-mail : eigyo@primocorp.co.jp

Dec. 2015